


Fact Sheet UniSafeCar™

telelift
SIMPLIFYING INTRALOGISTICS

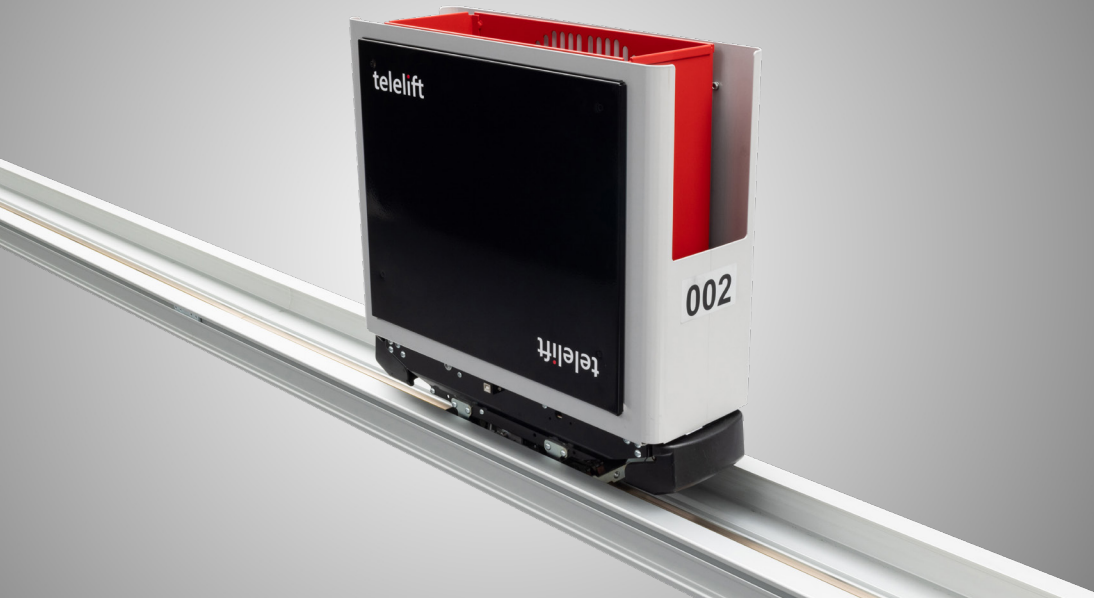

Effizienter Sammeltransport Prompt und sicher aus dem Magazin zur Theke

Sollen mehrere Medien gleichzeitig aus dem Magazin geholt oder ins Archiv gebracht werden, so ermöglicht das funktionale UniSafeCar™ einen schnellen, sicheren und effizienten Transport. Die spontanen Bestellungen in den Lesesaal oder an die Ausleihtheke werden in wenigen Minuten bereitgestellt. Auch interne Bestandsaufgaben lassen sich auf diese Weise beschleunigen. Mitarbeiter ordern gleich stapelweise Titel, die zu bearbeiten oder zu digitalisieren sind, direkt an ihren Arbeitsplatz.

Behutsamer Transport

Das UniSafeCar™ steht für einen besonders achtsamen Transport und eignet sich für kostbare historische Handschriften, Drucke, Karten, Inkunabeln, Mikroformen sowie natürlich für jede weitere moderne Bestandsart.

Der Wagen wird manuell be- und entladen. Er erlaubt ein Transportgewicht bis zu zehn Kilogramm und kann Formate bis DIN A3 aufnehmen.

Dank der pendelgelagerten Aufhängung des Behälters wird der Inhalt nicht bewegt, wenn das Fahrzeug vom vertikalen, in den horizontalen oder Über-Kopf-Transport wechselt, sondern bleibt stets in Waage ausgerichtet.

Zudem verhindert ein weicher, gummierter Boden ein Verutschen der Medien.

Übernimmt die Transportlogistik für:

- Bücher
- Akten
- Zeitungen & Zeitschriften
- DVDs / CDs
- Interne / externe Post
- Historische Bücher
- Fachbücher
- und vieles mehr

UniSafeCar™ features:

- Neues Produktdesign
- Schonender Transport für kostbare Bestandsarten
- Alle Technologien: RFID, EM, Barcode
- Exaktes Monitoring + hohe Sicherheit
- Anbindung an voll automatisierte Magazine
- Kombination mit dem UniSortCar™
- Spontaner Direkttransport
- Manuelle Befüllung bis zu 10kg
- Jedes Format bis DIN A3
- Beschleunigte Bestellprozesse

Fact Sheet UniSafeCar™

telelift
SIMPLIFYING INTRALOGISTICS

Transportgutgewicht und -abmessungen:



18 Liter

Max. Transportvolumen



420 mm x 305 mm x 140 mm

Max. Abmessungen



max. 10 kg

Transportgewicht



5° bis 40° C

Einsatztemperatur

